

超低汚染形セラミックふっ素樹脂塗料

F☆☆☆☆

ダイヤハイセラフッソ ダイヤハイセラフッソD

弾性

艶が活きる壁。


超低汚染性

汚れに強い特殊セラミック成分とフッ素樹脂とをハイブリッド化させたことにより、帯電しにくく、親水性に富んだ汚れにくい塗膜表面を形成。付着した汚れも雨水によりセルフクリーニングされますので、長期にわたって美観を守ります。


高耐久性

ふっ素樹脂特有のC(炭素)-F(ふっ素)結合により、酸性雨や紫外線・熱に非常に強い、耐候性に優れた強靱な塗膜を形成し、長期間性能を保持します。耐候形1種合格。

●屋外暴露試験

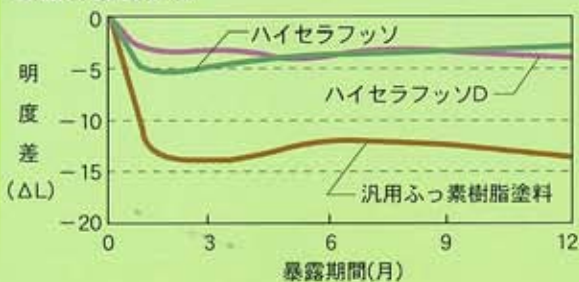

●促進耐候性試験(サンシャインW.O.M.)

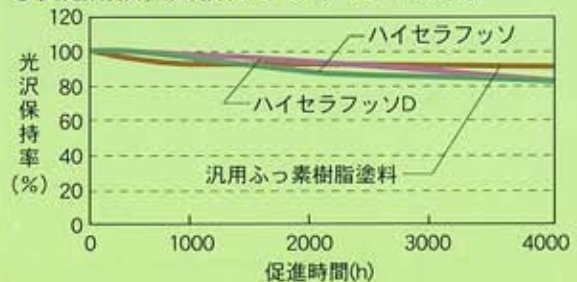

ダイヤハイセラフッソ/ハイセラフッソD

■標準施工仕様

●ダイヤハイセラフッソ（一般外壁）

工程	材 料	調合割合	所 要 量	塗回数	間隔時間	
					工程内	工程間
下地調整	下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。					
1 下塗り	各工事仕様に基づいて施工してください。					
2 中塗り	ダイヤハイセラフッソ中塗り A液 ダイヤシンナーF B液 スプレー 刷毛・ローラー	15kg 1kg 11~13% 7~9%	0.15~0.20kg/m ² 80~106m ² /セット	1	—	3時間以上 48時間以内
3 上塗り	ダイヤハイセラフッソ A液 ダイヤシンナーF B液 スプレー 刷毛・ローラー	9kg 3kg 2~3% 0~2%	0.15~0.20kg/m ² 60~80m ² /セット	1	—	—

●ダイヤハイセラフッソD（一般外壁）

下地調整	下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。					
1 下塗り	各工事仕様に基づいて施工してください。					
2 中塗り	ダイヤハイセラフッソD中塗り A液 ダイヤシンナーDF B液 スプレー 刷毛・ローラー	14kg 2kg 8~10% 6~8%	0.15~0.20kg/m ² 80~106m ² /セット	1	—	3時間以上 48時間以内
3 上塗り	ダイヤハイセラフッソD A液 ダイヤシンナーDF B液 スプレー 刷毛・ローラー	8kg 4kg 1~3% 0~2%	0.15~0.20kg/m ² 60~80m ² /セット	1	—	—

■用 途

- 複層塗材の上塗材(新築、改修)
- 各種サイディングボードの美装と保護
- コンクリート構造物の美装と保護
- 鋼板、アルミ、ステンレス、FRPの美装と保護

■包装単位

- ダイヤハイセラフッソ中塗り…… 16kgセット(A液:15kg缶、B液:1kg缶)
- ダイヤハイセラフッソ…… 12kgセット(A液:9kg缶、B液:3kg缶)
- ダイヤハイセラフッソD中塗り…… 16kgセット(A液:14kg缶、B液:2kg缶)
- ダイヤハイセラフッソD…… 12kgセット(A液:8kg缶、B液:4kg缶)
- ダイヤシンナーF…… 16%缶
- ダイヤシンナーDF…… 16%缶

■標準色

- 42色 (ダイヤ吹付タイルシリーズ色見本帳に準じる)

■施工・管理上の注意点

- 希釈する場合、うすめ過ぎると光沢やかぶりが悪くなります。希釈量を厳守してください。
- 気温5℃以下、降雨、降雪、強風時および湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
- 材料は調合割合を遵守した上で十分に攪拌し、必ず可使時間内に使いきってください。
- 工程間、工程内の施工間隔を遵守し、降雨後は下地や主材の乾燥状態を確認してから塗装してください。
- 上塗りを2回塗る場合は、工程内間隔時間を1時間以上3日以内に行ってください。
- 施工用具を洗浄する場合は、ラッカーシンナーを用いてください。
- エアレス塗装の場合、飛散する可能性がありますので養生を充分に行なってください。
- 換気や火気に充分配慮の上、施工・保管してください。

 **株式会社 ダイフレックス**

取扱店

住 所 / 〒163-0823 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル
 ☎(03)5322-7020(代) FAX.(03)5322-7021
 URL <http://www.dia-dyflex.jp>

※全国の最寄りの支店・営業所をご案内致します。お問い合わせは、お気軽に本社までご連絡下さい。